

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468744

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**87468744 Жилет утепленный мужской PROFLINE BASE
(тк.Дюспо), т.синий/серый**

Внутренний карман
с застежкой на ленту-контакт

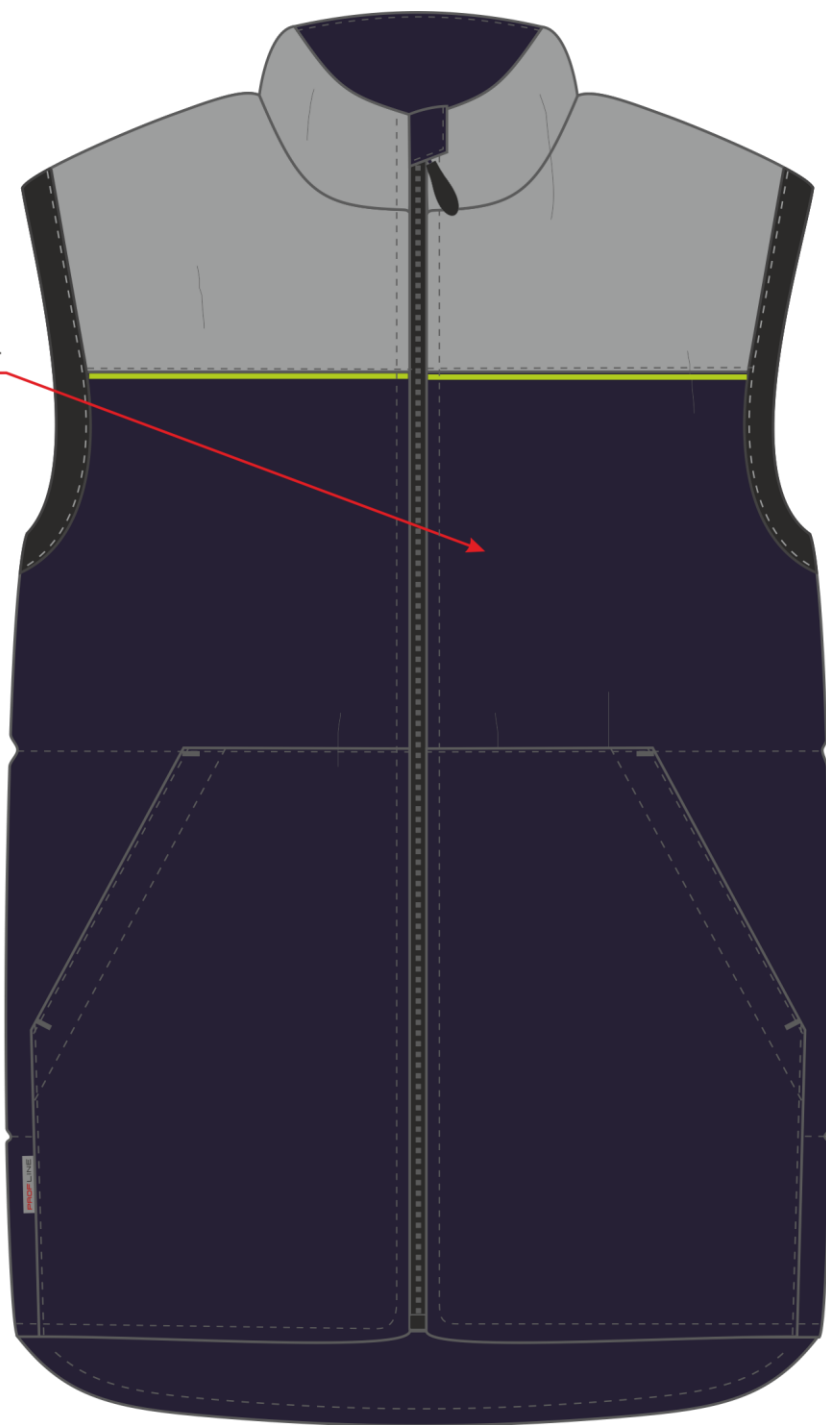



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный мужской PROFLINE BASE,
вид спереди.

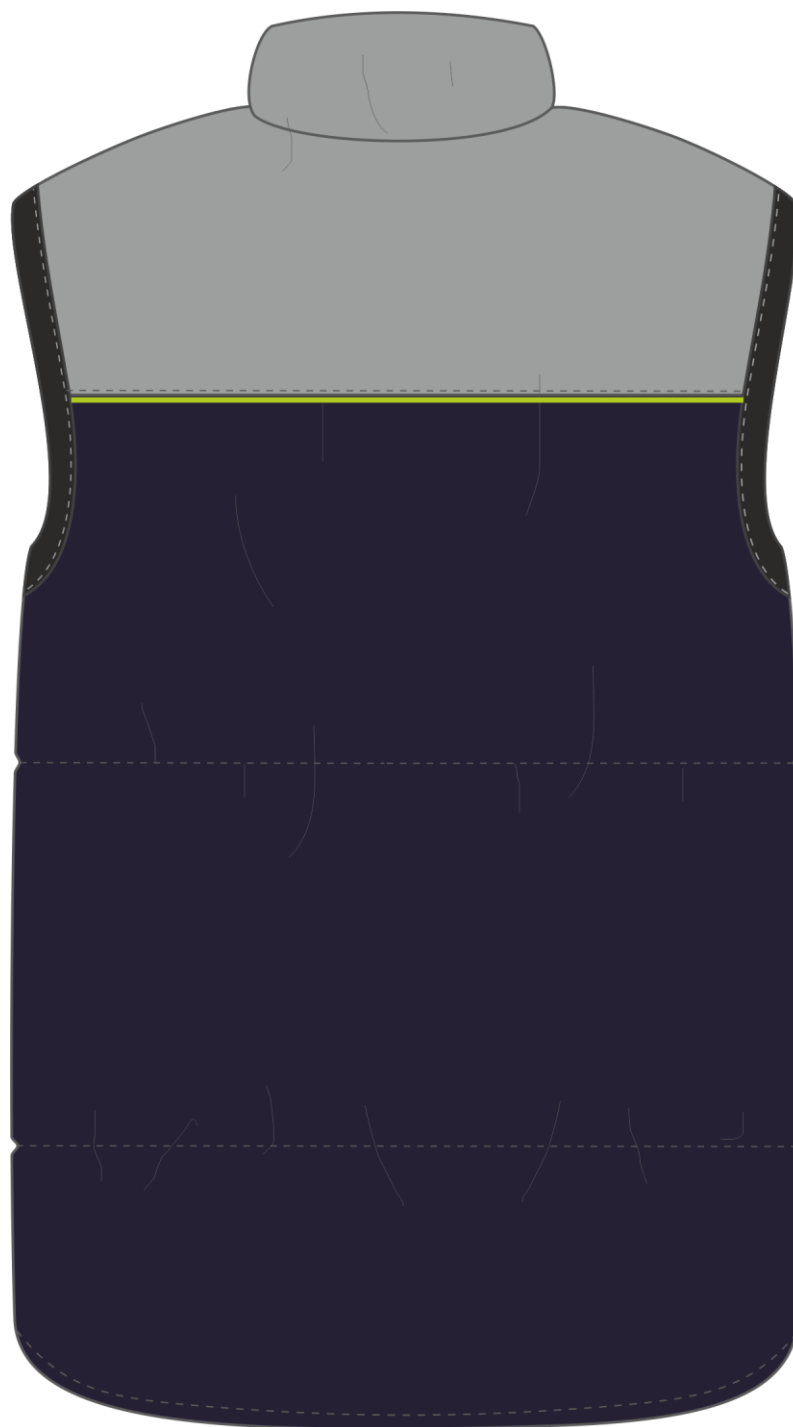


Рис. 2. Эскиз Жилет утепленный мужской PROFLINE BASE,
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный мужской PROFLINE BASE предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – молнию и внутренней ветрозащитной планкой. Жилет на притачной подкладке, с утеплителем.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант. Полочки с нижними накладными карманами с наклонным входом. Карман по двум сторонам входит в низ жилета и в борт. В шов правого накладного кармана (направленного к боковому шву) вставляется этикетка тканая Profline.

На подкладке левой полочки на уровне груди расположен накладной карман, застегивающийся на ленту-контакт. ***На внутренний карман подкладки левой полочки настрочена этикетка ФИО.***

Спинка цельнокроеная, удлиненная с закругленной линией низа.

Воротник–стойка. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Проймы жилета окантованы бейкой из эластичной ленты.

Один слой утеплителя крепится к деталям верха, второй слой - к подкладке. Утеплитель простеган с верхом и подкладкой горизонтальными параллельными строчками.